





慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书




KF2EDGK-7.5/7.62

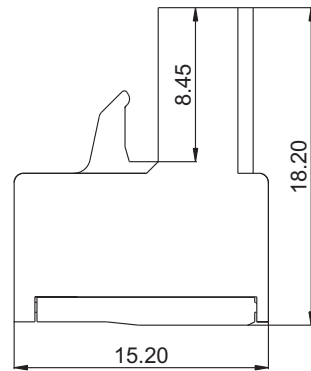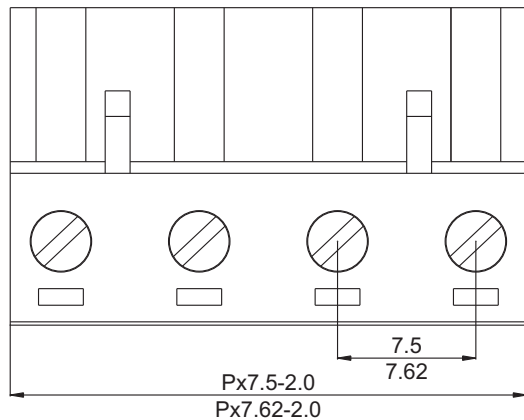

电气性能	
额定电压	300V
额定电流	10A
使用线径	28-12 AWG
耐电压	AC2500V/1Min
机械性能	
扭力距	0.4Nm (3.5Lb.in)
温度范围	-40°C—+105°C
剥线长度	7.0-8.0mm
尺寸	
间距	7.5/7.62mm
极数	2P-22P
材质及电镀	
塑体	PA66 UL94V-0
方块	黄铜 镀镍 或钢 镀锌
夹子	磷青铜、镀镍
螺丝	M2.5 钢 镀锌

订购方式:

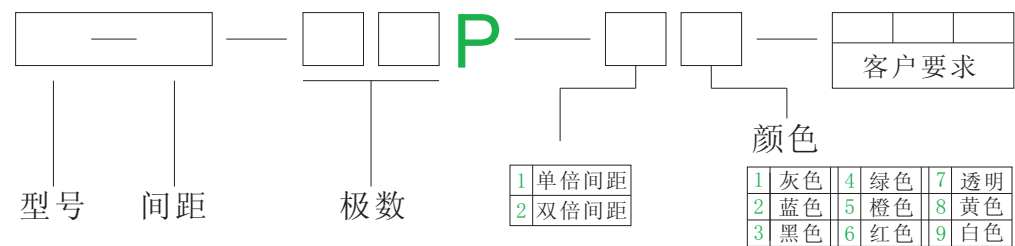

mm (INCH)	慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.
THIROANGIF PROJECTION	NAME KF2EDGK-7.5/7.62