



版本	变更原因	日期	姓名


正视图

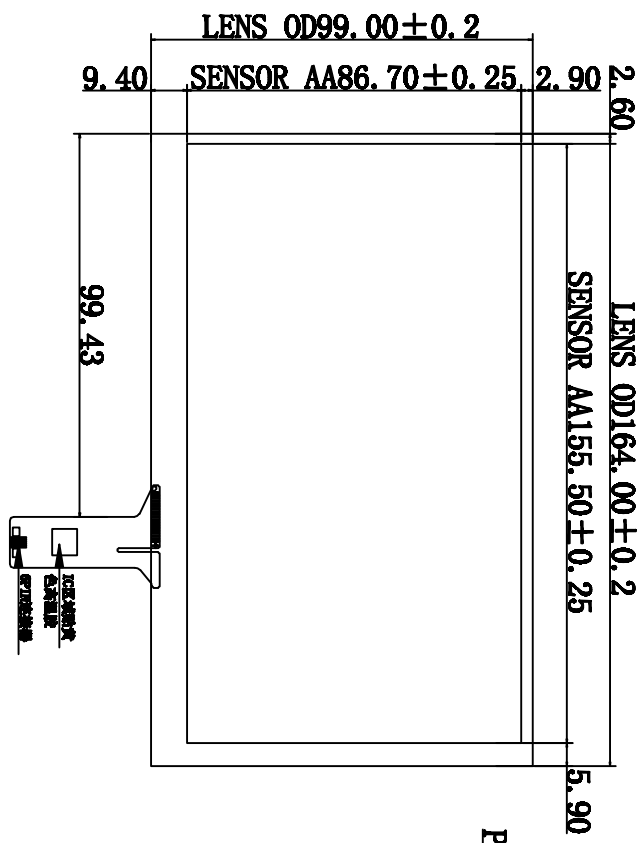

侧视图

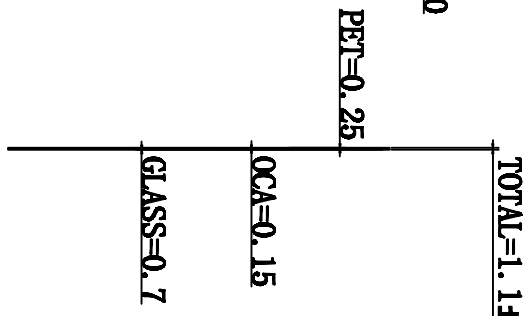

背视图

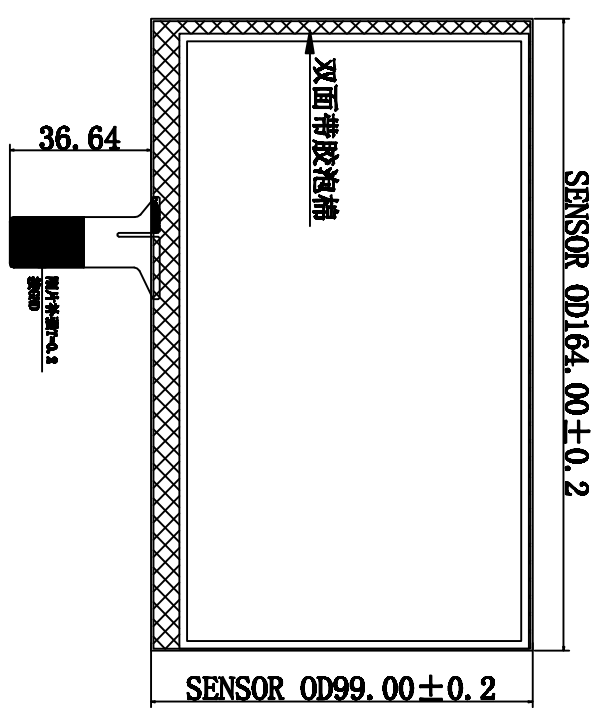

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. PET+ITO Glass+FPC
PET: 0.25mm
ITO Glass: 0.7mm 导电玻璃
引线: FPC (PINCH=0.5mm)
IC: 913
 2. 总厚度: 1.1±0.15(不含辅料)
 3. 工作电压: 2.8V-3.3 V
 4. 透光率: ≥80%
 5. 表面硬度: 3H
 6. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 7. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 8. 未注尺寸公差按±0.2mm

惠州市深拓光电有限公司

Pin NO:	Assignment
1	RST
2	VDD
3	GND
4	INT
5	SDA
6	SCL

设计:	clin	批准:		单位:	mm	日期:	2020.5.23
审核:		页:	1-1	比例:	1:1	投影:	
型号:	7 Inch Capacitive Touch						