

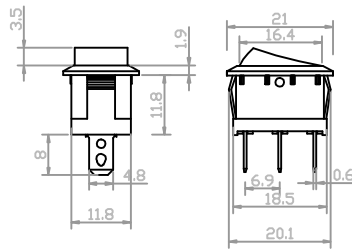


成品确认书



主要技术特性要求:

1. 使用温度范围: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$ (25T85)
2. 额定工作电压、电流: 3A 250V AC
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$
5. 耐压: AC150V(50Hz)/min
6. 抗电强度: $\geq 1500\text{V AC}/\text{min}$
7. 寿命: 10000次

	品质部/日期		5 灯泡 1 普通灯泡						
	生产部/日期		4 盖子 2 PC						
	审核/日期		3 中斜连杆 2 黄铜 电镀铜						
			2 铜板 2 黄铜 电镀铜						
			1 底座 2 PA66						
			序号 名称 数量 材料 处理	零件	层数	质量	备注		
A4	普通公差:								
A3	COMMON TOLERANCE:								
A2	X.XX	± 0.10	单位	mm	投影	品名	船型开关	比例	1:1
A1	X.X	± 0.15	绘图		核对	型号	KCD1-101 斜面		
	X	± 0.25	日期		核准	图号			