


ترانس روبردی 12 ولت 500 میلی آمپر سایز 18/48 هسته EI

بصورت پیش فرض برای ترانس های تک، پین 1 و 5 بعنوان ورودی و پین 7 و 9 خروجی در نظر گرفته میشود و برای ترانس های دوپل (با سر وسط) پین 1 و 5 ورودی و پین 7 و 9 خروجی و پین 8 بعنوان سر مشترک در نظر گرفته میشود.

وزن تقریبی ترانس: 350 گرم

ابعاد ترانس: (نما از زیر-به ابعاد ترانس به همراه قاب، 2 میلیمتر از هر جهت اضافه خواهد شد)

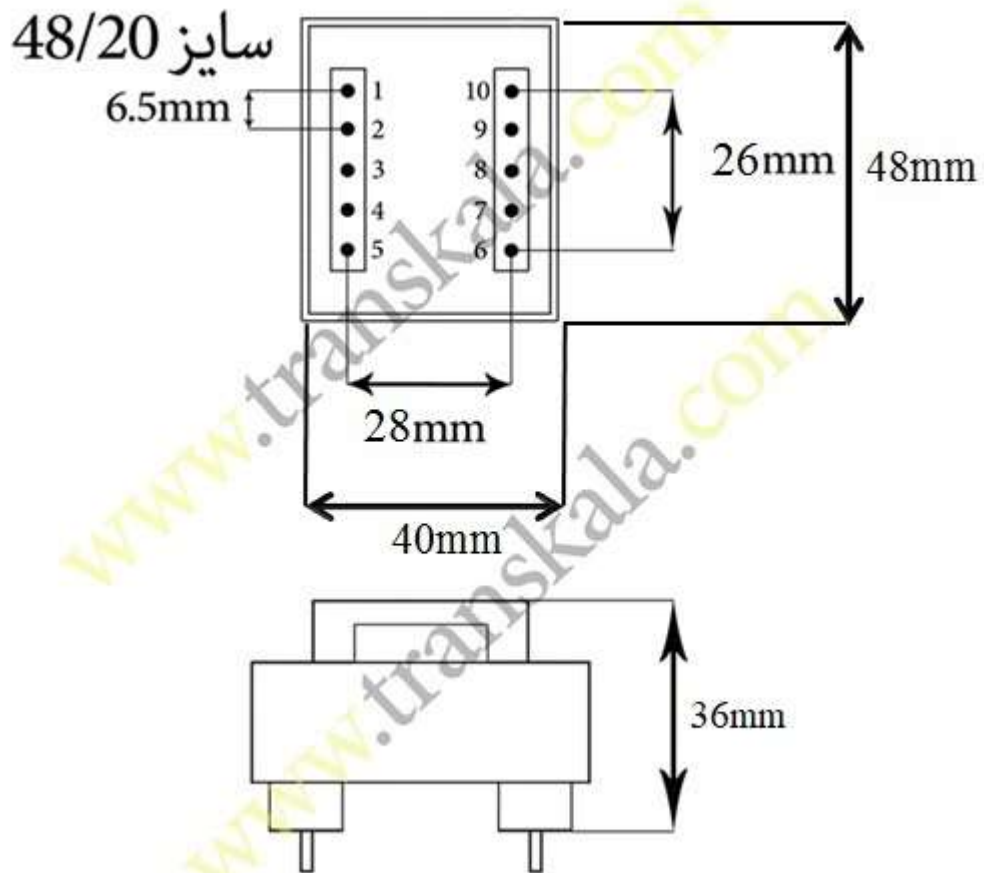

این ترانس با استفاده از مرغوب ترین نوع سیم لاکه مسی موجود در بازار و هسته های آهنی با ضریب گوس حداکثری به انجام رسانده شده است.